



INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

COMPOSIÇÃO: ESPELHOS

LINHAS: MIRROR BRICK (MB E MBM)

Glass Mosaic.

INSPIRE-SE

  [aglassmosaic](#) • [glassmosaic.com.br](#)

INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

COMPOSIÇÃO: ESPELHOS

LINHAS: MIRROR BRICK (MB E MBM)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](https://www.instagram.com/aglassmosaic) · [glassmosaic.com.br](https://www.glassmosaic.com.br)


CARACTERÍSTICAS:

PARA NÓS, TONS, FORMAS E TEXTURAS INSPIRAM CADA DETALHE, CADA ESTILO.

E ASSIM COMO O BELO, O ÚNICO E O NOVO, A LINHA MIRROR BRICK GLASS MOSAIC CHEGA PARA INSPIRAR. SEJA ATRAVÉS DAS PEÇAS NO FORMATO 7,5X15 CM, OU DAS PLACAS TELADAS DE 30X37,5 CM (CONTENDO 8 PEÇAS DE 7,5X15 CM), AMBAS NAS CORES SILVER, BROWN, CHAMPAGNE, OFF WHITE, GRAY E GOLD.

INSPIRE-SE E CONHEÇA OS NOVOS LANÇAMENTOS DA GLASS MOSAIC.

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO:



INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

COMPOSIÇÃO: ESPELHOS

LINHAS: MIRROR BRICK (MB E MBM)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

f @glassmosaic · glassmosaic.com.br

SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:



O cálculo quantitativo deve prever de 5 a 10% de acréscimo para recortes e reserva preventiva. Contrate um profissional especializado em assentamento de espelhos. Armazene o revestimento em locais secos, protegidos do sol, da chuva e da umidade, sempre na posição horizontal.



A superfície de instalação deverá estar limpa e nivelada, livre de umidade, trincas, óleos e graxas. As peças de espelho podem apresentar uma pequena variação de tamanho de +1mm/-1mm. Caso seja necessário, o assentador poderá lixar levemente a lateral da placa para reduzir a diferença e realizar o melhor encaixe.



INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

COMPOSIÇÃO: ESPELHOS


LINHAS: MIRROR BRICK (MB E MBM)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  @glassmosaic · glassmosaic.com.br


SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

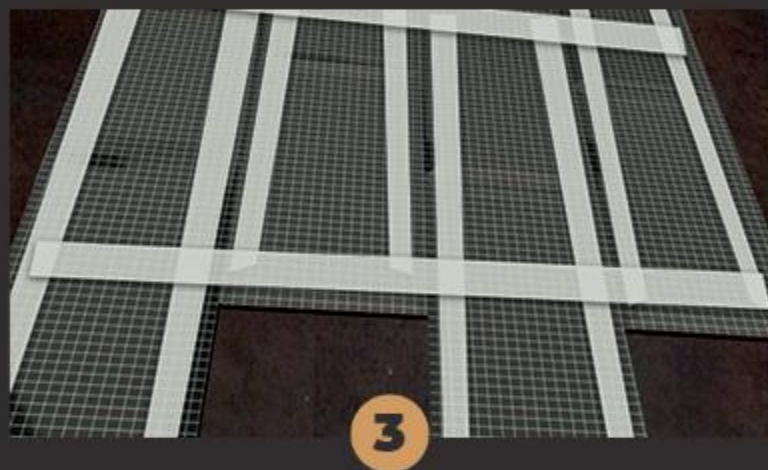

Para assentar, utilize adesivo (substância fixadora) como silicone de cura neutra, fixa espelho, ou fita dupla face, isenta de solventes.

Aplique adesivo/fita em cada peça, mesmo para o produto telado, sempre na vertical para evitar umidade no revestimento e permitir a circulação de ar, respeitando um espaço de 3mm entre a parede e o revestimento.

Não utilize argamassa no assentamento.

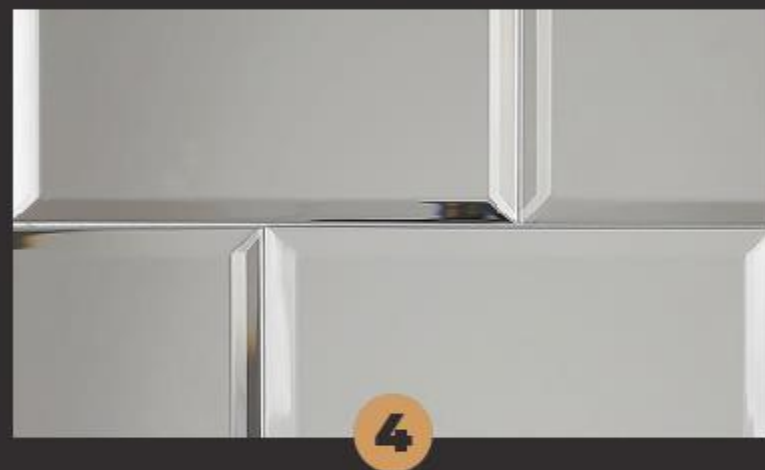

Caso necessário, corte as peças com cortador próprio para vidros e espelhos. Para peça avulsa, recomenda-se junta seca - técnica para instalar ou assentar revestimento sem rejunte. Para os espelhos telados, deve-se utilizar espaçador de 1,5mm entre todas as peças de espelho. NÃO aconselhamos rejuntar. Caso queira rejuntar, consulte um fabricante de rejunte.

INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

COMPOSIÇÃO: ESPELHOS

LINHAS: MIRROR BRICK (MB E MBM)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:



5

As peças de espelho e juntas podem apresentar variações de tamanho e irregularidades. NÃO recomendamos utilização de luz direcionada no espelho, pois o calor intenso pode danificar o revestimento. NÃO utilize em áreas molhadas, externas, saunas e submersas.

IMPORTANTE:

Monte no chão um painel com placas de diferentes embalagens, assim será possível comparar a tonalidade e o tamanho das peças, e constatar qualquer problema antes do assentamento.

ESTE PRODUTO NÃO POSSUI GARANTIA CONTRA OXIDAÇÃO

INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

COMPOSIÇÃO: ESPELHOS

LINHAS: MIRROR BRICK (MB E MBM)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](https://www.instagram.com/aglassmosaic) · [glassmosaic.com.br](https://www.glassmosaic.com.br)

LIMPEZA:

- INICIE A LIMPEZA COM UM PAÑO MACIO SECO OU ESPANADOR PARA REMOVER RESÍDUOS SEM RISCAR O ESPELHO.
- PARA O DIA A DIA, LIMPE O REVESTIMENTO COM PAÑO MACIO UMEDECIDO COM DETERGENTE NEUTRO OU ÁLCOOL EM PEQUENA QUANTIDADE.
- EM CASO DE SUJEIRAS MAIS RESISTENTES, UTILIZE UMA ESPONJA MACIA. JÁ NO CASO DE GORDURA ACUMULADA USE PAPEL TOALHA.
- NUNCA JOGUE OU BORRIFE ÁGUA DIRETAMENTE NA SUPERFÍCIE. OBS.: PRODUTOS COM AMONÍACO, CLORO OU ÁGUA SANITÁRIA TAMBÉM SÃO EXTREMAMENTE DANOSOS AO ESPELHO.
- NO TÉRMINO DA LIMPEZA É EXTREMAMENTE IMPORTANTE SECAR O ESPELHO COM PAÑO MACIO SECO, PRINCIPALMENTE AS BORDAS, PARA A UMIDADE NÃO DETERIORAR O BRILHO DO ESPELHO.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:

ESTE MANUAL É MERAMENTE INFORMATIVO. TODA A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER ACOMPANHADA POR UM PROJETO CONSTRUTIVO APROVADO POR UM RESPONSÁVEL TÉCNICO HABILITADO (ARQUITETO OU ENGENHEIRO CIVIL) E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. A GLASS MOSAIC NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS PROBLEMAS DECORRENTES DE MÁ INSTALAÇÃO OU FALTA DE MANUTENÇÃO.

ATENÇÃO: TODO MATERIAL ASSENTADO SERÁ CONSIDERADO COMO PRODUTO ACEITO, IMPOSSIBILITANDO TROCAS, DEVOLUÇÕES E RECLAMAÇÕES DE TONALIDADE E FORMATO. PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE NOSSO SITE WWW.GLASSMOAIC.COM.BR.