

# INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

**COMPOSIÇÃO:** METAL AÇO INOX / METAL AÇO INOX COM VIDRO

**LINHAS:** METAL (AX, CO), RENOIR (RN) E PETRUS (SP, SPG)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

# INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

**COMPOSIÇÃO:** METAL AÇO INOX / METAL AÇO INOX COM VIDRO

**LINHAS:** METAL (AX, CO), RENOIR (RN) E PETRUS (SP, SPG)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

f @glassmosaic · glassmosaic.com.br

## RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS

- **MOSAICOS DE METAL / AÇO INOX:** O REJUNTE DEVERÁ SER FLEXÍVEL E SEM AREIA, IMPERMEÁVEL E DE BOA ADERÊNCIA AOS METAIS.
- CUIDADO COM O REJUNTE UTILIZADO PARA NÃO RISCAR AS PASTILHAS DE AÇO INOX.
- AO REJUNTAR A PASTILHA UTILIZAR A ESPÁTULA DE E.V.A.
- CONSULTE O FABRICANTE DE ARGAMASSA PARA SABER QUAL UTILIZAR.

# INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

**COMPOSIÇÃO:** METAL AÇO INOX / METAL AÇO INOX COM VIDRO


**LINHAS:** METAL (AX, CO), RENOIR (RN) E PETRUS (SP, SPG)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

f @glassmosaic · glassmosaic.com.br

## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

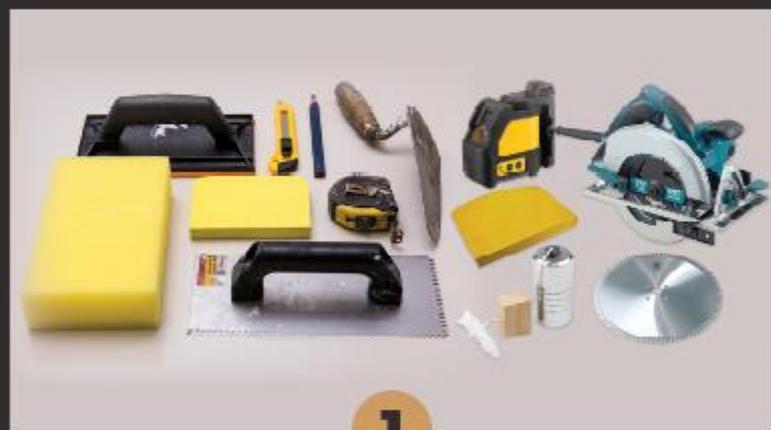

1

Utilize as seguintes ferramentas necessárias:  
Desempenadeira de borracha e de aço, esponja, colher de pedreiro, nível, prumo tradicional ou a laser, aplicador de rejunte, trena, masseira, espátula de EVA., serra circular, disco de corte para aço Inox estilete ou tesoura para cortar a parte telada da pastilha em caso de recortes e acabamento.  
Para sua segurança use também equipamentos de proteção individual (EPI'S): Luvas, óculos, capacete, protetor auricular e máscara de poeira.



2

Armazene os revestimentos Glass Mosaic em locais secos, protegidos do sol, da chuva, da umidade, sempre na posição horizontal. Contrate um assentador especializado. Utilize argamassa branca e sem areia, própria para o assentamento de pastilhas de metal.  
**Consulte o fabricante.**

# INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

**COMPOSIÇÃO:** METAL AÇO INOX / METAL AÇO INOX COM VIDRO

**LINHAS:** METAL (AX, CO), RENOIR (RN) E PETRUS (SP, SPG)

Glass Mosaic.


· INSPIRE-SE ·

f @glassmosaic · glassmosaic.com.br

## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:



A superfície deve estar limpa e nivelada, livre de umidade. Na sequência aplique a argamassa em ângulo de 60° graus, em quantidade suficiente para assentar de 3 a 4 placas por vez.

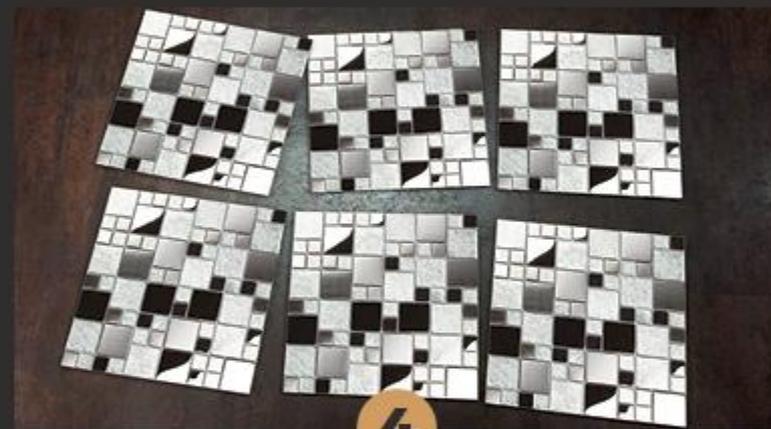

Monte no chão um painel com placas de diferentes embalagens, assim será possível comparar as tonalidades das peças e qualquer não conformidade antes do assentamento. O Instalador deve prever uma sobra em torno de 5% a 10% para recortes e reserva preventiva.

# INSTALAÇÃO DE MOSAICOS

**COMPOSIÇÃO:** METAL AÇO INOX / METAL AÇO INOX COM VIDRO

**LINHAS:** METAL (AX, CO), RENOIR (RN) E PETRUS (SP, SPG)

Glass Mosaic.

INSPIRE-SE

  [aglassmosaic](https://www.instagram.com/aglassmosaic) · [glassmosaic.com.br](https://www.glassmosaic.com.br)

## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:



5 Aplique a pastilha sempre com a parte telada voltada para a parede, com o auxílio do prumo tradicional ou a laser, ilustrado na imagem através da linha vermelha. Para recortes, utilize a serra circular com um disco de corte próprio para aço inox.



6 Após a pastilha assentada, com o auxílio de uma desempenadeira de borracha, passe o rejunte na parte frontal com um aplicador de rejunte. Preencha as juntas, remova o excesso antes de endurecer. Utilizar espátula de EVA, se necessário. O rejunte não poderá conter areia em sua composição. Cuidado com o rejunte utilizado para não riscar as pastilhas de aço inox. Além disso, o rejunte deverá ser flexível, impermeável e de boa aderência aos metais. Consulte o fabricante.