

# INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO

**COMPOSIÇÃO:** PEDRAS VULCÂNICAS

**LINHAS:** STONE TIJOLOS (TGM)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

# INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO

**COMPOSIÇÃO:** PEDRAS VULCÂNICAS

**LINHAS:** STONE TIJOLOS (TGM)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

## CARACTERÍSTICAS:

O TIJOLO DE MÁRMORE GLASS MOSAIC É 100% MÁRMORE NATURAL, RESISTENTE, EXTRAÍDO DIRETAMENTE DE RESERVAS MINERAIS (CONHECIDAS COMO JAZIDAS). POR ISSO, PODE APRESENTAR DIVERSAS IMPERFEIÇÕES, VARIAÇÕES E IRREGULARIDADES NO MESMO LOTE COMO TONALIDADE, BRILHO, VEIOS, FISSURAS, BORDAS LASCADAS, ETC.

O TIJOLO DA LINHA QUÉOPS GLASS MOSAIC NÃO ABSORVE CALOR, SENDO PERFEITO PARA DECORAR ÁREAS INTERNA, EXTERNAS, SECAS, EXCETO EM ÁREAS MOLHADAS COMO BOX DE BANHEIRO.

# INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO

**COMPOSIÇÃO:** PEDRAS VULCÂNICAS

**LINHAS:** STONE TIJOLOS (TGM)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:



1

Misture a argamassa em um recipiente plástico, limpo e sem vazamento. Observação importante: Antes de instalar o tijolo deixe a superfície totalmente seca, limpa, livre de poeiras, resíduos ou películas que impeçam o assentamento. Utilize somente argamassa específica para mármore disponível no mercado (preferencialmente na cor branca). Caso seja necessário, utilize serra mármore (disco contínuo com água) para não danificar o acabamento.



2

Monte no chão um painel com placas de diferentes embalagens, assim será possível comparar a tonalidade, o tamanho das peças, e assim constatar qualquer problema antes do assentamento. Lembrando que o tijolo de mármore apresenta grande variação de cor e veios.

# INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO

**COMPOSIÇÃO:** PEDRAS VULCÂNICAS

**LINHAS:** STONE TIJOLOS (TGM)

Glass Mosaic.


· INSPIRE-SE ·

f i a glassmosaic · glassmosaic.com.br

## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:



Aplice a argamassa no verso do tijolo preenchendo corretamente e retirando o excesso. Em seguida aplique a argamassa na parede, com o lado liso da desempenadeira, frisando com o lado dentado. Cuidado para não aplicar em excesso. O tijolo de mármore Glass Mosaic pode ser assentado com junta seca, sem rejunte. Porém em paredes maiores, recomendamos a utilização de junta de dilatação a cada 4/5 metros e espaços entre o revestimento, obstáculos como paredes perpendiculares e colunas.

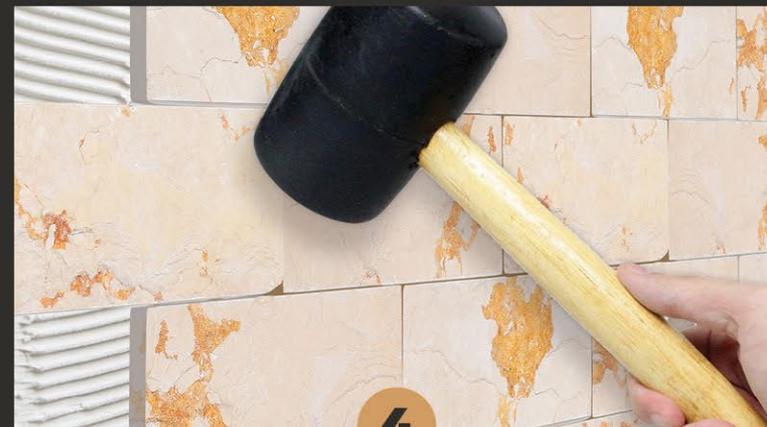

Com o auxílio de um nível, prumo tradicional ou a laser, aplique o tijolo na superfície, utilizando um martelo de borracha para bater suavemente com o objetivo de obter uma melhor planicidade.

# INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO

**COMPOSIÇÃO:** PEDRAS VULCÂNICAS


**LINHAS:** STONE TIJOLOS (TGM)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

## SIGA AS ORIETAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

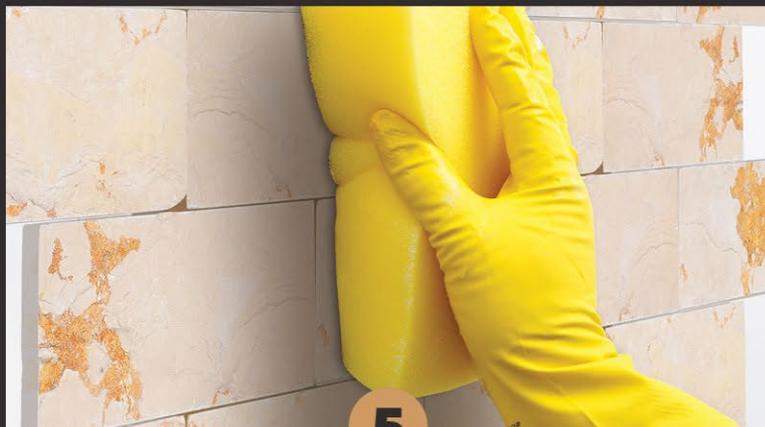

Remova o excesso da argamassa com esponja semi-úmida e, se necessário complete com desempenadeira de borracha. Após a secagem, proceder a limpeza final com esponja ou pano seco. A cor e a textura das pedras naturais podem variar de acordo com as condições climáticas.



Passados de 1 a 3 dias, fazer a limpeza rigorosa para tirar qualquer tipo de resíduo ou sujeira. Em caso de respingos de cimentos, recomendamos o uso de ácido muriático (10% diluído na água).

# RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS

**COMPOSIÇÃO:** PEDRAS VULCÂNICAS

**LINHAS:** STONE TIJOLOS (TGM)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

## LIMPEZA:

- EM ÁREAS EXTERNAS, USE LAVADORA DE PRESSÃO E DETERGENTE NEUTRO OU ALCALINO.
- O DETERGENTE ALCALINO É EFICIENTE NA REMOÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS E MINERAIS, GORDURAS, GRAXA E FULIGENS EM PEDRAS NATURAIS E EM CASOS DE SUJEIRA OCASIONADA POR ARGAMASSA E REJUNTE. SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE ATENTAMENTE E NUNCA DEIXE O DETERGENTE SECAR SOBRE AS PEDRAS.
- EM HIPÓTESE NENHUMA UTILIZAR ÁCIDOS, PASTAS ABRASIVAS, SAPONÁCEO, ESPONJAS OU PALHAS DE AÇO, ETC.

# AMBIENTES

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)



