

# INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO

**COMPOSIÇÃO:** PEDRAS VULCÂNICAS

**LINHAS:** STONE HIJAU E HITAM (PH, PHT)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  @glassmosaic · glassmosaic.com.br

# INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO

**COMPOSIÇÃO:** PEDRAS VULCÂNICAS

**LINHAS:** STONE HIJAU E HITAM (PH, PHT)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

**CARACTERÍSTICAS:** A VULCÂNICA PEDRA HIJAU (LINHA QUÉOPS GLASS MOSAIC) É UM PRODUTO NATURAL, RESISTENTE E DURÁVEL. EXTRAÍDO DA ROCHA E CORTADO ARTESANALMENTE, A PEDRA É PREFERENCIALMENTE INDICADA PARA ÁREAS SUBMERSAS, COMO PISCINAS E ESPELHOS D'ÁGUA, MAS TAMBÉM COMO REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS. POR TER UMA SUPERFÍCIE POROSA ABSORVE BASTANTE ÁGUA, O QUE DÁ UM ASPECTO BRILHANTE, PRINCIPALMENTE SE EXPOSTA À LUZ SOLAR. QUANDO SECA, A PEDRA TEM UMA COLORAÇÃO MAIS OPACA.

A PEDRA HIJAU POSSUI HIDRÓXIDO DE FERRO EM SUA COMPOSIÇÃO, O QUE PODE OCASIONAR ASPECTO ACOBREADO NAS PEÇAS, AUMENTANDO AO LONGO DO TEMPO, SENDO UMA CARACTERÍSTICA NATURAL DA PEDRA.

**ARMAZENAMENTO:** A QUANTIDADE MÁXIMA DE EMPILHAMENTO DO PRODUTO NÃO DEVE ULTRAPASSAR 8 (OITO) CAIXAS, OCORRENDO EM LUGAR LIMPO, SECO E COBERTO. MANUSEIO: COM CUIDADO PARA EVITAR DANOS.

**CONFERÊNCIA:** CONFIRA OS PRODUTOS SEGUINDO A NOTA FISCAL. CASO HAJA ALGUMA IRREGULARIDADE ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM A LOJA ONDE A COMPRA FOI EFETUADA.

POR APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADE E FORMATO, ANTES DE ASSENTAR CONFIRA E SIMULE A APLICAÇÃO PARA VISUALIZAR O FUTURO ASSENTAMENTO. SE NECESSÁRIO, REFILE O TAMANHO E USE UM GABARITO PARA ACERTAR O ENCAIXE DAS PEDRAS. AJUSTE AS PEDRAS USANDO, POR EXEMPLO, SERRA MÁRMORE PARA CORTE SECO.

A PEDRA HITAM PODE REter BASTANTE POEIRA DEVIDO SUA POROSIDADE ELEVADA. É NECESSÁRIO REMOVER QUALQUER RESÍDUO ANTES DA APLICAÇÃO. SE NECESSÁRIO USE UMA LAVADORA DE PRESSÃO COM LEQUE ABERTO E ESPERE SECAR PARA INICIAR APLICAÇÃO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PROBLEMAS E DANOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

# INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO

**COMPOSIÇÃO:** PEDRAS VULCÂNICAS

**LINHAS:** STONE HIJAU E HITAM (PH, PHT)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·


  [aglassmosaic](https://www.instagram.com/aglassmosaic) · [glassmosaic.com.br](https://www.glassmosaic.com.br)

## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:



1

Contrate mão de obra especializada para realizar o assentamento. Monte um painel com placas de diferentes embalagens no chão, assim será possível comparar as tonalidades das peças, antes do assentamento. Por se tratar de um produto natural e artesanal, pode haver diferenças relevantes de tamanho. Caso ocorra, será necessário refilar as peças na obra utilizando serra mármore.

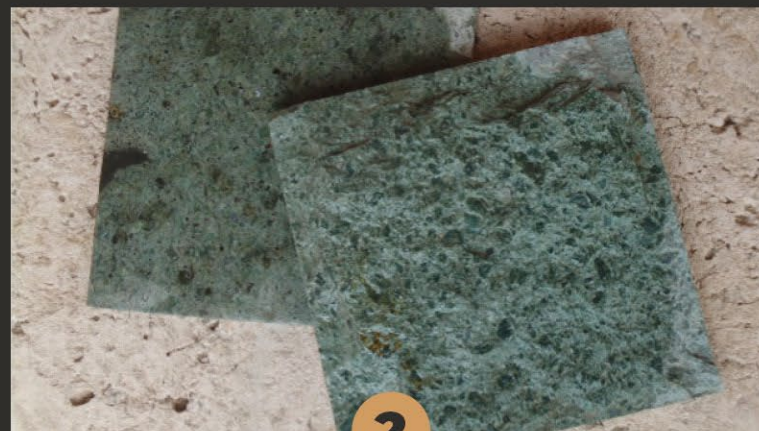

2

Antes do assentamento, as pedras devem estar limpas de sujeiras e eventuais resíduos que possam interferir na aderência da argamassa. SE a superfície apresentar umidade, é obrigatório fazer impermeabilização com produto específico, assim como em áreas submersas. Consulte empresa especializada em impermeabilização.

# INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO

**COMPOSIÇÃO:** PEDRAS VULCÂNICAS


**LINHAS:** STONE HIJAU E HITAM (PH, PHT)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

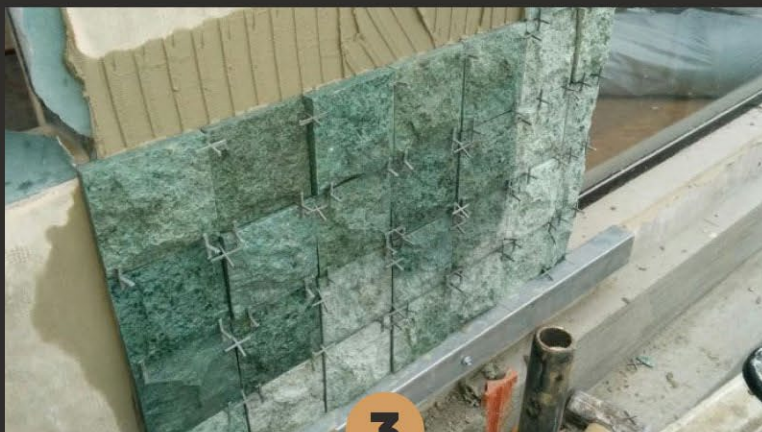

3

A argamassa deve ser específica para este produto, e atestada pelo fabricante. A argamassa deve ser aplicada na parede e no verso da peça, cobrindo completamente a peça (dupla colagem). Deixar camada de argamassa de 4 mm de espessura para assentamento, em seguida fazer as ranhuras. Sempre aplicar em pequenas quantidades (cerca de 1m<sup>2</sup>), caso a argamassa perca suas propriedades, a qualidade e durabilidade do assentamento podem ser comprometidas.



4

O assentamento das pedras Hijau e Hitam em áreas submersas, deve ser feito com junta seca, sem rejunte. Em áreas não submersas, deve-se deixar junta de 2mm entre as peças. Rejuntar as pedras de acordo com especificação do fabricante da argamassa. O rejunte não pode permanecer em contato com a superfície da peça, caso isso ocorra, deve-se limpar o mais rápido possível, evitando manchas. Após o assentamento em áreas submersas, deve-se encher de água o local o mais rápido possível, respeitando o tempo de cura indicado pelo fabricante da argamassa.

# INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO

**COMPOSIÇÃO:** PEDRAS VULCÂNICAS


**LINHAS:** STONE HIJAU E HITAM (PH, PHT)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

## SIGA AS ORIETAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

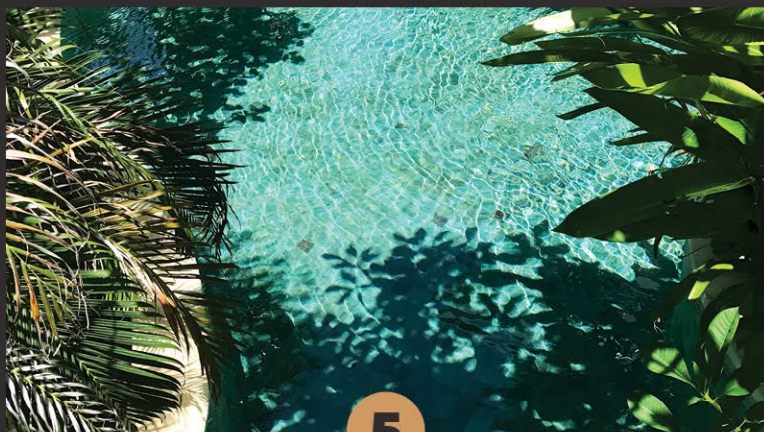

5

Não nos responsabilizamos por problemas e danos decorrentes da aplicação do produto. A pedra Vulcânica Hijau possui hidróxido de ferro em sua composição, o que pode ocasionar aspecto acobreado nas peças, e pode aumentar ao longo do tempo, é uma característica natural da pedra. A Pedra Hitam pode reter bastante poeira devido sua porosidade elevada. É necessário remover qualquer resíduo antes da aplicação. SE necessário use uma lavadora de pressão com leque aberto e espere secar para iniciar a aplicação.

## IMPORTANTE:

A Glass Mosaic não é responsável por danos causados pela aplicação de qualquer produto. Contrate mao de obra especializada.

# RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS

**COMPOSIÇÃO:** PEDRAS VULCÂNICAS

**LINHAS:** STONE HIJAU E HITAM (PH, PHT)

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)



## LIMPEZA:

- APÓS A APLICAÇÃO E ENCHIMENTO PODEM OCORRER MUDANÇAS DE COR EM ALGUMAS PEDRAS EM FUNÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS MESMAS, BEM COMO EFLORESCÊNCIAS NA REAÇÃO DA ARGAMASSA COM A ÁGUA. ESTAS MANCHAS ESBRANQUIÇADAS PODERÃO SER REMOVIDAS FACILMENTE COM ESCOVA DE AÇO.
- PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO E LIMPEZA, RECOMENDA-SE MANTER A ÁGUA DA PISCINA SEMPRE TRATADA COM PH ADEQUADO, EVITAR O USO EXCESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS.
- PARA EVITAR CORROSÃO E DESCALCIFICAÇÃO CÁLCICA NAS PEDRAS (PERDA DE CÁLCIO, OCACIONANDO BURACOS), AJUSTAR A DUREZA CÁLCICA DA ÁGUA ENTRE 200-400 PPM. EM ÁREAS NÃO SUBMERSAS PODE-SE USAR RESINA ACRÍLICA, OBTENDO O EFEITO DE PEDRA MOLHADA, SENDO FUNDAMENTAL FAZER TESTE PRÉVIO EM PEQUENA ÁREA. CONSULTE FABRICANTE.
- NÃO É INDICADO USO DE PRODUTOS QUÍMICOS, SOMENTE DETERGENTE NEUTRO OU ALCALINO, BUCHAS E ESCOVAS.

# AMBIENTES

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)







